

港灣工程安全費

港灣工程安全費內容及估價方法如下，其標準作業數詳如安全費。

1. 安全費內容

- ① 交通安全必要費用
- ② 安全設施必要費用
- ③ 安全管理必要費用
- ④ 除上述各項外，工程施工上必要安全措施費用。

2. 估價方法

1) 費率估價


包含於共用工程費率項目如下：

- ① 工程區域全盤安全管理上的監視或連絡必要費用
- ② 非勞動日保全人員必要費用
- ③ 標示牌、標識、保安燈、防護柵、拒馬、照明等安全設施類的設置、拆除、修補必要費用及使用期間折舊費。
- ④ 夜間作業照明必要費用(需大規模照明設備大範圍工程除外)
- ⑤ 救生艇必要費用
- ⑥ 預防缺氧症必要費用
- ⑦ 預防粉塵作業必要費用
- ⑧ 安全用品必要費用
- ⑨ 安全委員會必要費用

2) 加總估價

除適用安全費所述間接工程成本施工標準作業日數外，確切把握工地現場條件，估算必要金額。加總估價項目如下：

- ① 交通引導員及機械引導員必要費用
- ② 巡視工程水域安全監視艇必要費用
- ③ 預防高壓作業必要費用
- ④ 海上工程使用浮燈標、標識燈的設置、拆除、維護管理必要費用及使用期

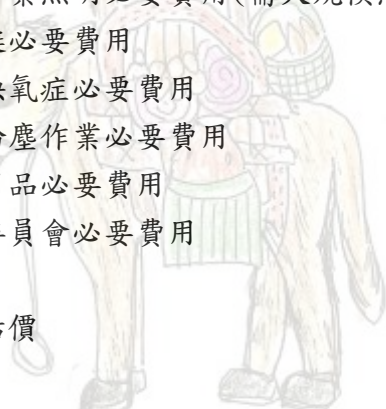

間折舊費。

- ⑤ 水雷存在危險區域，拆除海中及地中危險物必要費用
- ⑥ 其他工程施工上必要安全措施必要費用。



回港灣工程估價



載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈