

普通地盤抓斗浚深船規格選定

1. 規格選定流程



參考下述「標準抓斗規格選定流程」


施工數量、工期、運轉時間、
供用係數、棄土場容納限制

依上述規格選定的抓斗浚深船(普通地盤用)不在港時，對規格以上船(含航行費)作經濟比較。

2011 埃及尼羅河之旅

抓斗浚深船(普通地盤用)的規格，原則上以 1 件工程 1 規格，但依複數浚深船施工比較適宜時，不在此限。

2. 標準抓斗規格選定流程

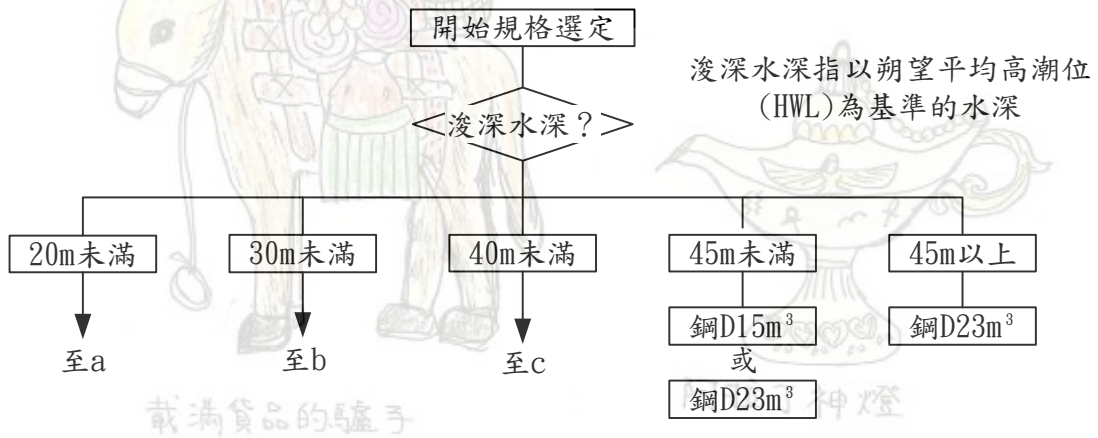

a. 浚深水深未滿 20m

		浚深土方 (m ³)				
		10000 未滿	10000 以上 30000 未滿	30000 以上 50000 未滿	50000 以上 90000 未滿	90000 以上
土 厚 區 分	1m 未滿	鋼 D2.5m ³	鋼 D5m ³	鋼 D9m ³	鋼 D15m ³	鋼 D23m ³
	1m 以上 2m 未滿	鋼 D5m ³				
	2m 以上 4m 未滿	鋼 D9m ³	鋼 D9m ³			
	4m 以上	鋼 D15m ³	鋼 D15m ³	鋼 D15m ³		

b. 浚深水深未滿 30m

		浚深土方 (m ³)			
		30000 未滿	30000 以上 50000 未滿	50000 以上 90000 未滿	90000 以上
土 厚 區 分	2m 未滿	鋼 D5m ³	鋼 D9m ³	鋼 D15m ³	鋼 D23m ³
	2m 以上 4m 未滿	鋼 D9m ³			
	4m 以上	鋼 D15m ³	鋼 D15m ³		

c. 浚深水深未滿 40m

		浚深土方 (m ³)			
		30000 未滿	30000 以上 50000 未滿	50000 以上 90000 未滿	90000 以上
土 厚 區 分	4m 未滿	鋼 D9m ³	鋼 D9m ³	鋼 D15m ³	鋼 D23m ³
	4m 以上	鋼 D15m ³	鋼 D15m ³		

回港灣工程估價 回港灣工程施工

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈