


岩盤浚深工抓斗浚深船規格選定

1. 規格選定流程

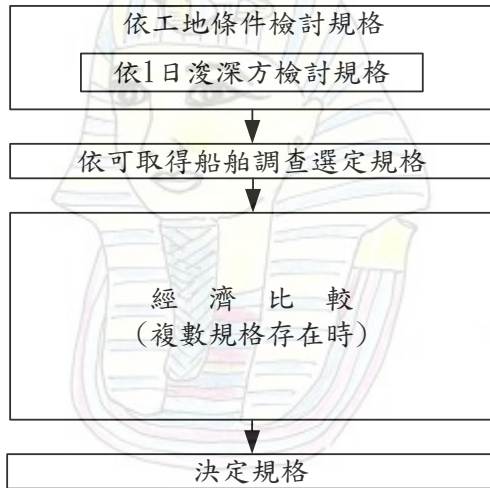

施工數量、工期、運轉時間、
供用係數、棄土場容納限制

1. 依上述規格選定的抓斗浚深船(岩盤用)複數在港時，對在港船規格(含航行費)作經濟比較。
2. 依上述規格選定的抓斗浚深船(岩盤用)不在港時，對規格以上船(含航行費)作經濟比較。

抓斗浚深船(岩盤用)規格，原則上以 1 件工程 1 規格，但依複數浚深船施工比較適宜時不在此限。 [2011 埃及尼羅河之旅](#)

2. 施工標準作業數

3. 抓斗浚深船(岩盤用)標準最大作業水深

浚深船(岩盤用)規格	標準最大作業水深	備註
	使用碎岩棒時	
羽量級鋼 D 3.5m ³	20m 未滿	
輕量級鋼 D 5.5m ³		
重量級鋼 D 7.5m ³		

標準最大作業水深是以朔望平均高潮位 HWL 為基準的水深