


路基工

適用於混凝土或瀝青鋪面的路基部整地輾壓。

1. 價目表


種 別	細 別	估價要素	
路基工	水平 整正	路基 整地輾壓	路基整地輾壓 1000m ²
			路基整地輾壓(人力) 1日(m ²)

2. 施工流程

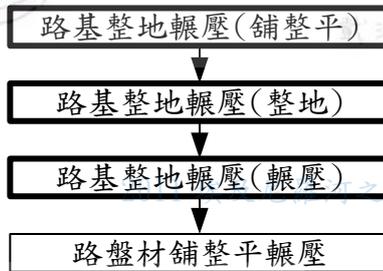

本節使用標準作業數

3. 價目表製作順序

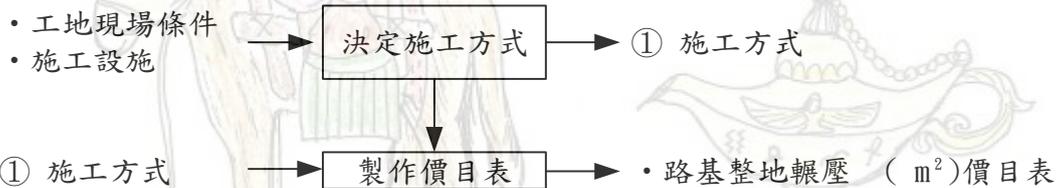

4. 施工方式

1) 施工方式區分

① 整地機方式

在碼頭面、分貨設施的施工方式。

② 推土機方式

作業寬4m未滿，或無法使用整地機時的施工方式。

③ 人力方式

在水沖板(frontapron)施工，或機械施工困難時的施工方式。

2) 作業機械組合

施工方式 區分	機械名稱規格			
	整地		輾壓	
	機種	規格	機種	規格
整地機方式	整地機	油壓 3.1m 級	輪式壓土機	廢氣對策型 8~20 噸
推土機方式	推土機	3 噸級	振動壓土機	搭乘式複合型 3~4 噸
人力方式	人力			

5. 施工標準作業數

1) 價目表

2011 埃及尼羅河之旅

(1) 路基整地輾壓 1000m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			整地機 方式	推土機 方式	
整地機	油壓 3.1m 級	日	0.3	-	標準運轉時間
推土機	廢氣對策型 3 噸級	日	-	0.9	標準運轉時間
輪式壓土機	廢氣對策型 8~20 噸	日	0.4	-	標準運轉時間
振動壓土機	廢氣對策型 搭乘式複合型 3~4 噸	日	-	1	標準運轉時間
普通作業員		人	2.5	2.5	
雜費					


註：施工規模為小規模(整地機方式路基面積 300m²未滿、推土機方式路基面積 250m²未滿)時，不適用。

(2) 路基整地輾壓(人力) 1日(528m²)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
			人力方式	
振動壓土機	廢氣對策型 搭乘式複合型 3~4 噸	日	1	標準運轉時間
普通作業員		人	5.3	
雜費				



回港灣工程施工

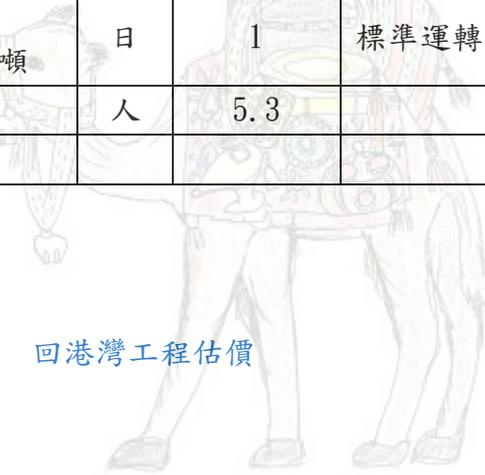

回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈