

砂礫排水砂礫墊


適用於砂礫排水樁施工後砂礫墊鋪整平。

1. 價目表


種別	細別	估價要素	
壓密排水工	砂礫墊	砂礫鋪整平	砂石鋪整平 100m ³

2. 砂礫墊目的

砂礫墊目的是在完成砂礫排水工後，為防止液化，如下圖，在砂礫排水施工上面及其周邊鋪設砂礫墊，墊厚 30cm 以上，周邊砂礫墊寬約 50cm 以上。砂礫墊可提昇從砂礫樁排出過剩空隙水壓的消散效率。

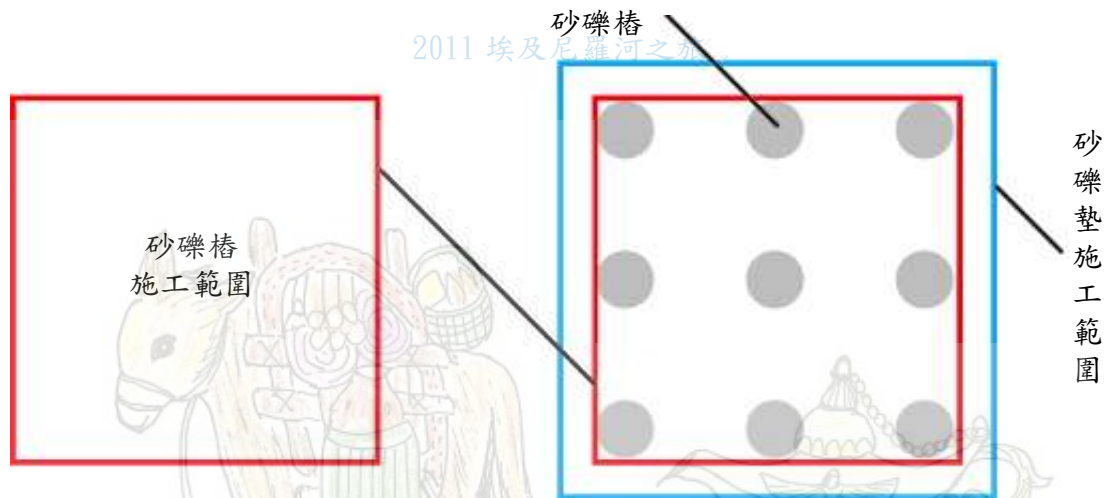


考量防止液化對策時，砂礫墊設置於下圖。砂礫樁數量增加，周邊砂礫墊寬約為施工範圍+ L/2 以工(L:防止液化對策深度)。

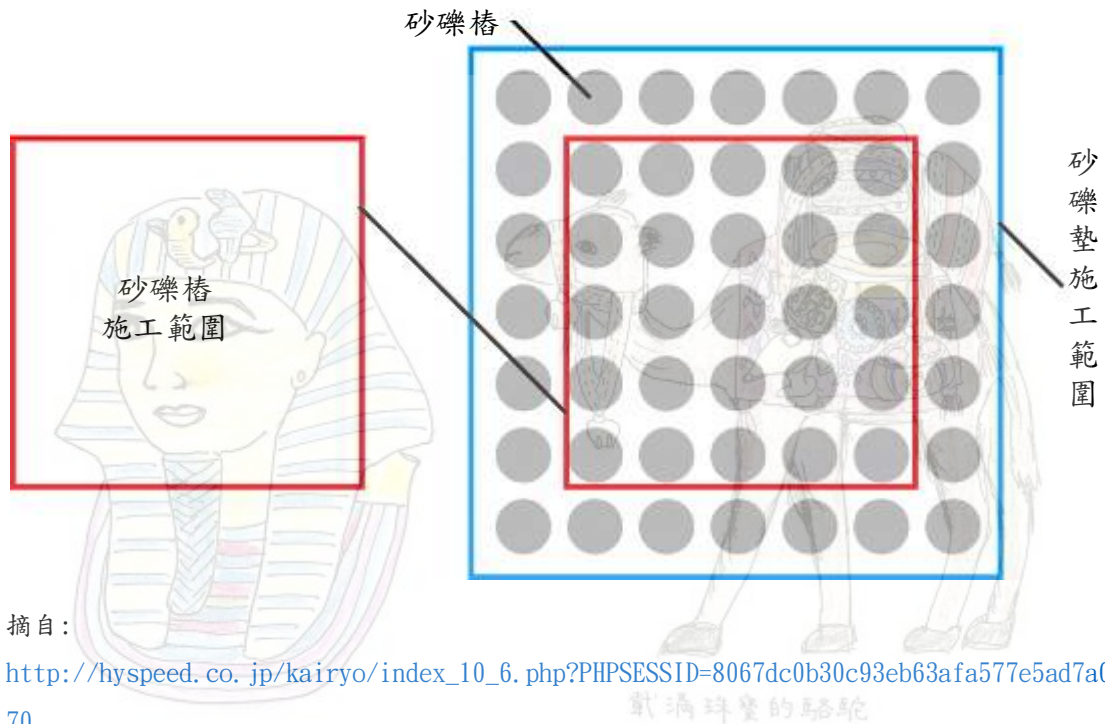

3. 價目表製作順序

2011 埃及尼羅河之旅



4. 施工標準作業數

1) 1日施工方(D)

鋪整平用推土機以15噸級為標準，1日施工方以下表為標準。

1日施工方(m³/日)

機種	規格	施工方
推土機	15噸級	690

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

2) 補助勞務

作為作業補助計價普通作業員，補助勞務以下表為標準。

機械補助勞務

作業	名稱	單位	數量	備註
鋪整平	普通作業員	人	0.2	

3) 價目表

砂石鋪整平 100m³

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
碎石(砂礫)		m ³	123	含加成
推土機	廢氣對策型 15 噸級	日	100/D	小數 3 位四捨五入
普通作業員		人	0.2	
雜費				

註 D：1 日施工方

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程施工 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈