

混凝土鋪面工止壁混凝土

1. 模板製作、設置、撤除標準作業數

模板製作、設置、撤除 100m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
指導員		人	3.5	
特殊作業員		人	13.5	
普通作業員		人	11.1	
雜費		%	15.0	

- 註 1. 上述標準作業數包含排水管設置、剝離劑塗裝及除鏽作業，不論有無排水管設置，均適用。
2. 上述標準作業數不適用於半徑 5m 以下圓形部份。
3. 雜費為模板用夾板、鋼製模板、模板用零件、組裝支撐材、剝離材、電鑽、電鋸折舊費、電費、暫設材安裝機械使用費及勞務費的合計，乘以上表所示百分比計價。
4. 排水管材料費另行計價。


2. 混凝土打設

1) 混凝土打設

混凝土打設採市場單價方式，以上部工陸上混凝土打設為標準。

2) 混凝土加成

混凝土加成取 6%。

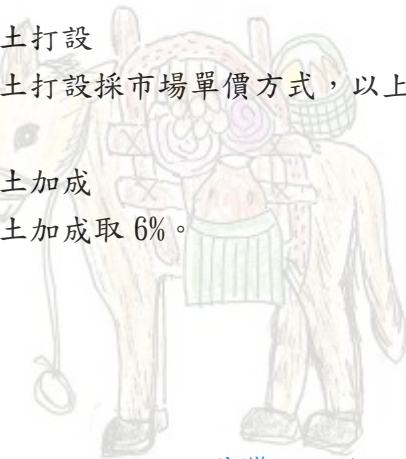

回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



回港灣工程估價

阿拉丁神燈