



暫設鋼管樁、鋼管板樁工打設工法選定

1. 選定順序

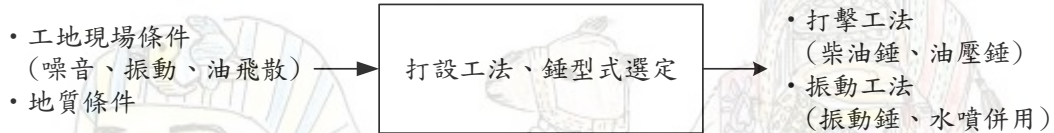

2. 適用工法

鋼管樁、鋼管板樁標準打設工法如下

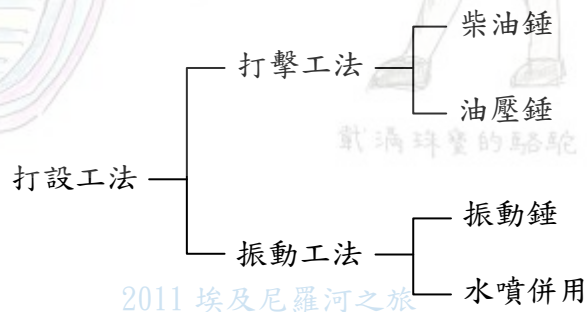

柴油錘的施工標準作業數適用施工標準作業數。油壓錘的施工標準作業數適用施工標準作業數。受工地現場條件，地質條件限制時，以下表為標準選定。

打設工法		打擊工法		振動工法	
錘型式		柴油錘	油壓錘	振動錘	水噴併用
條件區分					
工地現場 條件	必要考量噪音	-	○	○	○
	必要考量振動	-	-	-	○
	必要考量油飛散	-	○	○	○
地質條件	打入支撐層、 打穿中間層	○	○	-	○

註 1. ○表示標準適用工法。

2. 水噴併用適用於從打設能力及振動對策面，無法振動錘單獨施工時。

3. 水噴併用適用於鋼管樁、鋼管板樁外徑 1500mm 以下、樁全長 40m 以下時，超過日計另行考量。