


## 沉箱工底面

適用於沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式的絕緣鋪設。



摘自：<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701031/none-okibou-kesonseisaku1.html>

### 1. 價目表製作順序

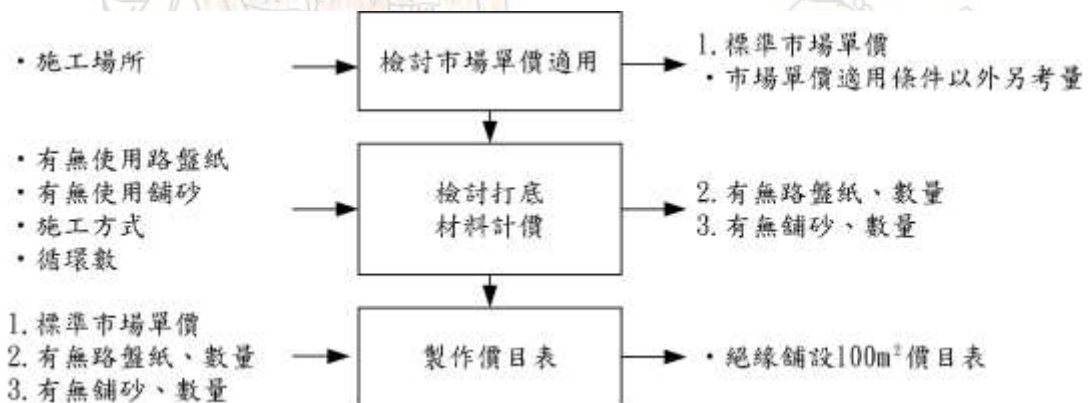

### 2. 市場單價

### 3. 單價表

#### 4. 施工標準作業日數

絕緣鋪設 100m<sup>2</sup>

名稱	形狀 尺寸	單位	數量		備註
			無打底材料	打有底材料	
絕緣鋪設		m <sup>2</sup>	100		市場單價
路盤紙		m	-		
鋪砂		m <sup>3</sup>	-		

- 註 1. 使用路盤紙時計價 120m<sup>2</sup>。  
 2. 使用鋪砂時，沉箱製作用駁船方式每循環均計價，陸上施工方式則只計價最初循環分。  
 3. 路盤紙是防止混凝土或瀝青在未固化前滲入土壤或其他物質的紙，由純新漿(virgin pulp)製成。

回海洋工作站 2011 年 11 月 11 日 回港灣工程估價 回港灣工程施工



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈