


## 沉箱下水估價平台滑車方式

### 1. 沉箱下水平台滑車方式

### 2. 價目表製作順序

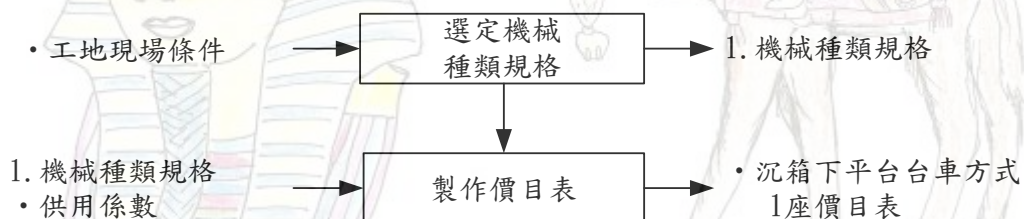

### 3. 施工標準作業日數(價目表)

#### 沉箱下水平台滑車方式 1座

名稱	形狀 尺寸	單位	埃及尼羅河數旅 量 (噸)						備註
			400 未滿	400 ~ 700 未滿	700 ~ 1000 未滿	1000 ~ 1600 未滿	1600 ~ 2000 未滿	2000 ~ 2500 未滿	
高空作業員		人	4	5	6	7	8	9	
普通作業員		人	4	5	6	7	8	9	
潛水夫船 運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	0.3	0.5	0.7	1	1.5	2	勤務 8 小時
機械運轉		日	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	
雜費		%	2.5						含潤滑 油機油