

港灣海岸土工

適用於使用施工套裝包進行港灣、海岸工程的土工。

1. 價目表

種別	細別	估價要素		
土工	挖掘	施工套裝包	挖掘	1m ³
	土砂搬運	施工套裝包	土砂搬運	1m ³
	整地	施工套裝包	整地	1m ³
	路體(築堤)填土	施工套裝包	路體(築堤)填土	1m ³
	路基填土	施工套裝包	路基填土	1m ³
	壓土(鬆散)	施工套裝包	壓土(鬆散)	1m ³
	裝載(鬆散)	施工套裝包	裝載(鬆散)	1m ³
	人力裝載	施工套裝包	人力裝載	1m ³

2. 可適用範圍

2011 埃及尼羅河之旅

1) 挖掘

- ① 土砂、岩石、卵石挖掘。
- ② 挖掘深度在 5m 以內鏟斗挖掘時。
- ③ 伴隨破碎片去除時，挖掘面與機械基面間的高低差 5m 時。

2) 土砂搬運

- ① 自工區內土砂搬運。
- ② 為建造結構物進行作業土工產生的剩土，搬運至處理場或其他工區。
- ③ 挖掘工產生剩土，搬運至處理場或其他工區。

3) 整地

為建造結構物進行作業土工產生土砂及挖掘工產生土砂的存土場(暫設場)整地。

4) 路體(築堤)填土

- ① 使用自工區內挖掘或作業土工產生土砂的路體(築堤)填土。
- ② 使用其他工區內產生搬運來土砂的路體(築堤)填土。
- ③ 使用取土場(暫設場)採集搬運來土砂的路體(築堤)填土。
- ④ 使用購入土的路體(築堤)填土。

5) 路基填土

- ① 使用自工區內挖掘或作業土工產生土砂的路基填土。
- ② 使用其他工區內產生搬運來土砂的路基填土。
- ③ 使用取土場(暫設場)採集搬運來土砂的路基填土。
- ④ 使用購入土的路基填土。

6) 壓土(鬆散)

- ① 搬運距離 60m 以下壓土土砂的搬運作業。
- ② 搬運距離 30m 以下岩挖掘後的堆集用壓土。

7) 裝載(鬆散)

- ① 裝載取土場(暫設場)採集土砂。
- ② 裝載暫置土砂。
- ③ 裝載去除破碎片。

8) 人力裝載

依人力裝載暫置土砂。

9) 土材料

2011 埃及尼羅河之旅

購入港灣、海岸工程施工土材料(工地交付單價或土場交付單價)。

10) 剩土處理

- ① 剩土搬運土砂的剩土處理場處理。
- ② 泥水搬運污泥、泥水的處理場處理。

2. 不適用範圍(另行計價)

1) 挖 掘


電線共同溝工程挖掘。

2) 土砂搬運


- ① 大卡車中填材搬運。
- ② 無法使用機械搬運處的人力搬運。

3) 整 地

含搗固時。

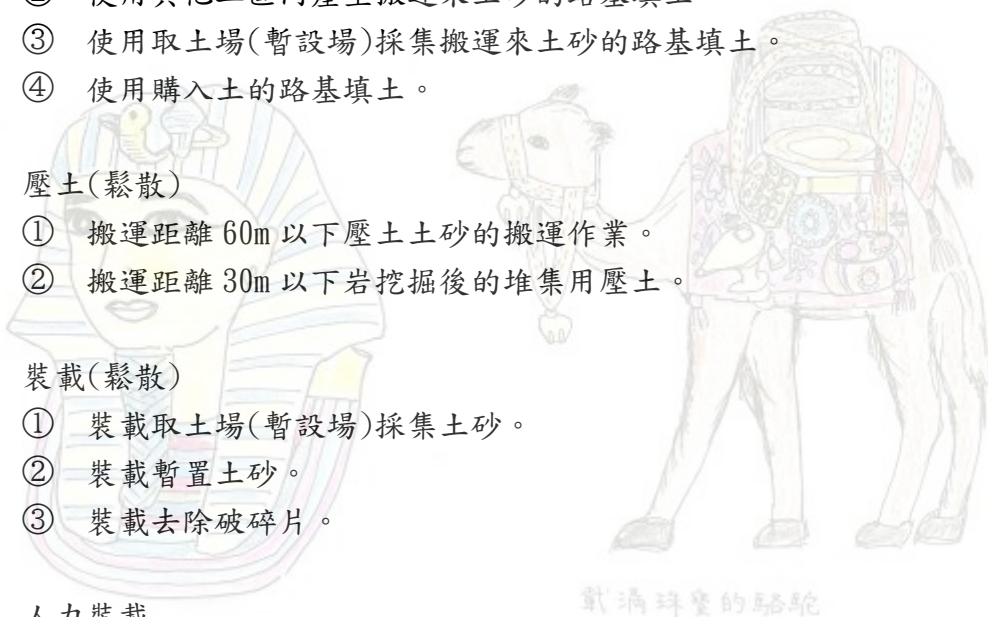

載滿珠寶的駱駝

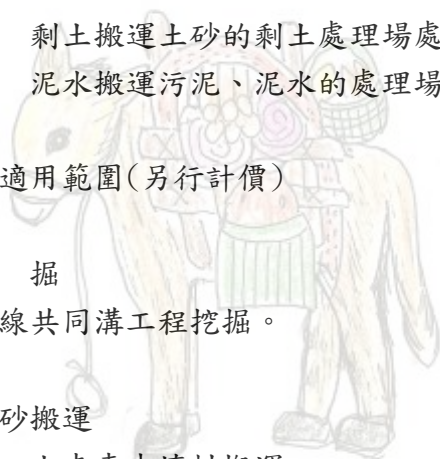

阿拉丁神燈

4) 路體(築堤)填土
路基填土工。

5) 路基填土

- ① 有凍土抑制層時。
- ② 路體填土工。

6) 壓土(鬆散)

原土挖掘同時壓土時。

7) 裝載(鬆散)

- ① 將挖掘原土土砂直接投入搬運車輛時。
- ② 人力裝載。

3. 不適用範圍(另行考量)

使用下列狀況土砂搬運：

- ① 利用專用道路。
- ② 搬運超過 60km 時。



載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子

回臺灣工程施工 回臺灣工程估價



阿拉丁神燈