

## 港灣海岸土工整地

### 1. 條件區分

條件區分以下表為標準。

整地 估價條件區分一覽表 (估價單位:m<sup>3</sup>)

作業區分	鋪整平作業內容
剩土接收地處理	-
鋪整平(鬆散)	標準
	標準以外
	寬度狹窄(2.5m 以上 4m 未滿)
	無法確保機動性


- 註 1. 上表包含為構築結構物作業土工產生土砂或挖掘工產生土砂在接收地(暫置場)、取土場處不進行整地、搗固時的土鋪整平及其施工必要全部機械、勞務、材料費(含折舊費)。
2. 作業區分為「剩土接收地處理」時，土方為原土土方。
3. 作業區分為「鋪整平(鬆散)」時，土方為鋪整平後土方。因只作鋪整平，變化率 C=1.0。
4. 鋪整平作業內容的「標準以外」指 1 工程全部填土方超過 10000m<sup>3</sup>。
5. 寬 2.5m 未滿狹窄處作業，依作業土工(回填工)。

### 2. 代表機勞材規格

整地 代表機勞材規格一覽

作業區分	項目	代表機勞材規格	備註	
剩土接收地處理	機 械	K1	推土機(普通、廢氣對策) 15 噸級	
		K2	-	
		K3	-	
	勞 務	R1	駕駛(特殊)	
		R2	-	
		R3	-	
		R4	-	
	材	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
		Z2	-	

	料	Z3	-	
		Z4	-	
	市場單價	S	-	
鋪整平 (鬆散)	機 械	K1	推土機(普通、廢氣對策) 15噸級	標準鋪整平作業
		K1	推土機(普通、廢氣對策) 15噸級	標準鋪整平作業以外
		K1	推土機(普通、廢氣對策) 3噸級	鋪整平作業寬度狹窄 (2.5m以上4m未滿)
		K1	推土機(普通、廢氣對策) 16噸級	無法確保鋪整平作業 機動性
	勞 務	R1	普通作業員	
		R2	駕駛(特殊)	
		R3	-	
		R4	-	
	材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油	
		Z2	-	
		Z3	-	
		Z4	-	
	市場單價	S	-	

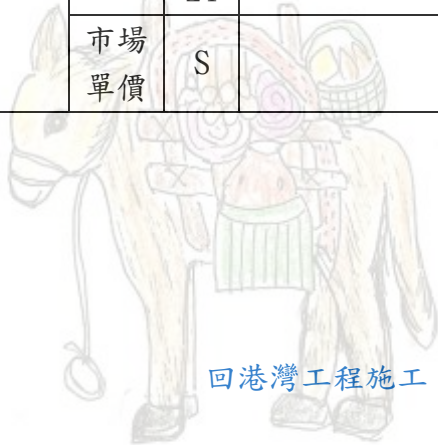

回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



回港灣工程估價

阿拉丁神燈