


沉箱工底面

適用於沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式的絕緣鋪設。



摘自：<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701031/none-okibou-kesonseisaku1.html>

1. 價目表製作順序

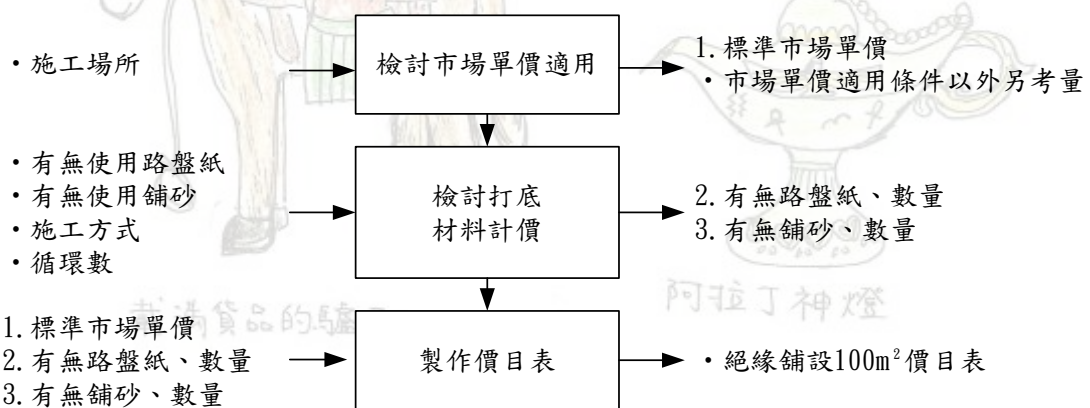

2. 市場單價

3. 單價表

4. 施工標準作業日數

絕緣鋪設 100m²

| 名稱 | 形狀 尺寸 | 單位 | 數量 | | 備註 |
|------|----------|----------------|-------|-------|------|
| | | | 無打底材料 | 打有底材料 | |
| 絕緣鋪設 | | m ² | 100 | | 市場單價 |
| 路盤紙 | | m | - | | |
| 鋪砂 | | m ³ | - | | |

- 註 1. 使用路盤紙時計價 120m²。
 2. 使用鋪砂時，沉箱製作用駁船方式每循環均計價，陸上施工方式則只計價最初循環分。
 3. 路盤紙是防止混凝土或瀝青在未固化前滲入土壤或其他物質的紙，由純新漿(virgin pulp)製成。

回海洋工作站 2011 年 11 月 11 日 回港灣工程估價 回港灣工程施工



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈