


## 鋼板樁式堤體工支撐樁打設(木樁)

適用於木樁支撐樁打設。

### 1. 價目表製作順序

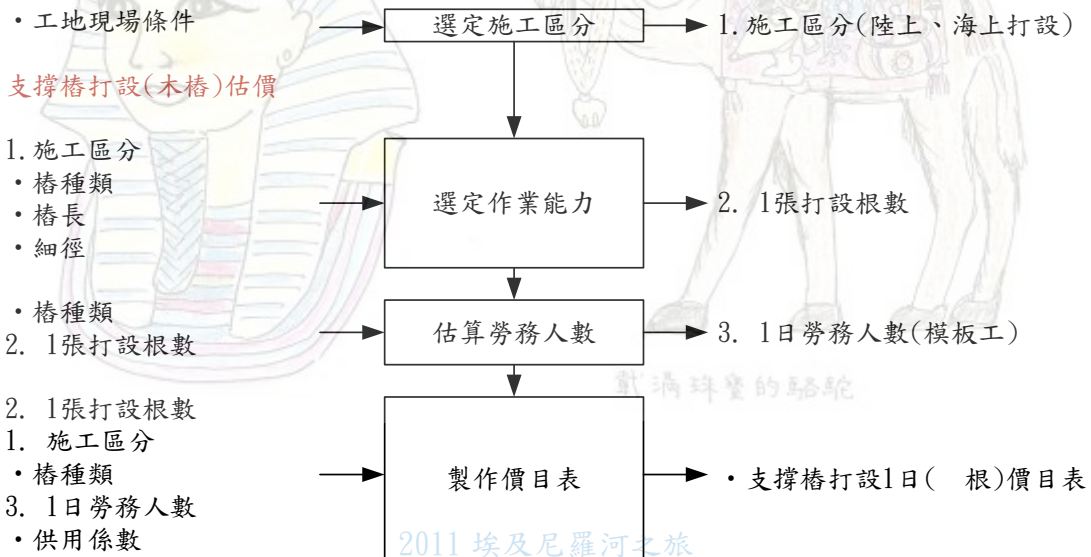

### 2. 水中與陸上工程區分

### 3. 施工方式

同拉桿材

### 4. 施工標準作業數

#### 1) 作業能力

支撐樁(木樁) 1日打設根數

區分	陸上施工			海上施工			備註
細徑(cm)	9	12	15	9	12	15	
樁長(m)							
2.5m 未滿	55	45	35				
2.5~3.5m 未滿	45	36	27	30	24	17	
3.5~4.5m 未滿	37	28	22	25	20	15	
4.5~5.5m 未滿		23	17	22	16	13	

5.5~6.5m 未滿				19	15	12
6.5~7.5m 未滿				16	14	11
7.5~8.5m 未滿				14	13	10
8.5~9.5m 未滿					12	9
9.5~10.5m 未滿					11	8

2) 價目表

支撐樁(木樁)打設 1日( 根)

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			陸上 施工	海上 施工	
支撐樁	細徑 cm、l= m				
履帶式起重機	(油) 噸吊	日	1	-	標準運轉時間
起重駁船 運轉	噸吊	日	-	1	運轉 6 小時勤 務 8 小時
拖船 運轉	鋼 D PS 型	日	-		運轉 2 小時勤 務 8 小時
駁船 運轉	鋼 噸載	日	-	1	勤務 8 小時
模板工		人			
高空作業員		人	2	2	
普通作業員		人	2	4	
雜 費					

- 註 1. 模板工以 0.06 人/根計價  
2. 駁船依工地現場條件可計價。

回港灣工程施工

回港灣工程估價

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈