


場鑄式防波堤施工流程

場鑄式防波堤施工流程如下表

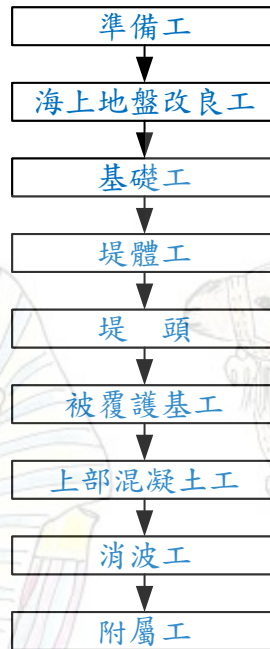

- 1) 準備工
準備工是工程必要事先準備前置工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
- 2) 海上地盤改良工
海上地盤改良工包含挖基、搬運、棄卸土及地盤改良等。
- 3) 基礎工
合成堤為基礎拋石構築。
- 4) 堤體工
在工址場鑄混凝土，包含鷹架組拆裝、鋼筋、模板組拆裝、伸縮縫及混凝土打設等全部過程。
- 5) 堤頭
防波堤堤頭附近的波浪狀況與堤幹部分有若干不同處，設計及施工上應特別考量。
- 6) 被覆護基工
護基工配置於堤體前面、後面及堤頭側面，通常呈立體長方形，以保護堤體免受淘刷。包含製作、搬運及設置等全部過程。
被覆塊設置於堤體海外側防止波浪作用，被覆石設置於堤體港內側防止淘刷。
- 7) 上部工
上部工指上部混凝土打設工程，包含胸牆及階梯等，近年來有在陸上預製上部塊，利用起重機船吊掛設置。
- 8) 消波工
消波工包含消波塊製作、搬運及設置，依潛水夫整平。
- 9) 附屬工
附屬工包含堤頭燈塔的前置基礎工程、水電配管等，必要時，配置繫留設備、照明設備等。