


平版樁基式碼頭施工流程

平版樁基式碼頭施工流程如下

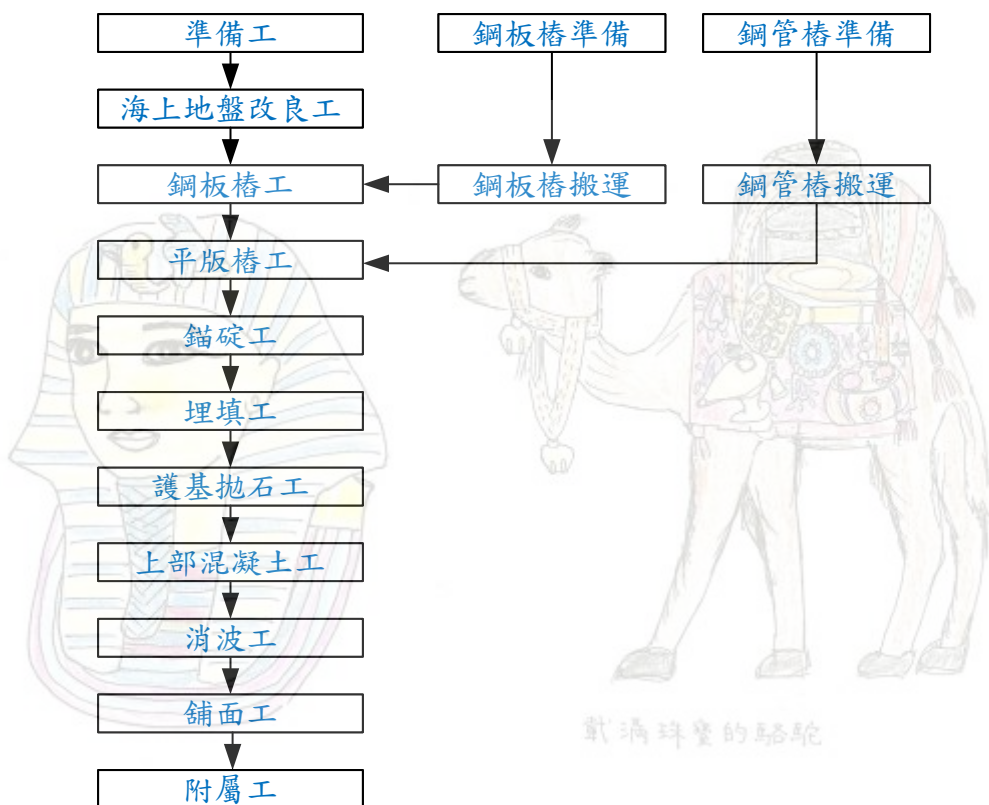

- 2011 埃及尼羅河之旅
- 1) 準備工
準備工是工程必要事先準備前置工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
 - 2) 海上地盤改良工
必要進行海上地盤改良時，以換置工為主。
 - 3) 鋼板樁工
鋼板樁工包含鋼板樁準備、鋼板樁搬運及鋼板樁打設等。
 - 4) 平版樁工
平版樁工包含鋼管樁準備、鋼管樁搬運及鋼管樁打設等。
 - 5) 錨碇工
準平版樁基式錨碇工包含錨碇鋼板樁工、或錨碇鋼樁工，腰樑、拉桿材等工。
 - 6) 埋填工
背後埋填。
 - 7) 上部工
上部工指平版灌置及填土工程。
 - 8) 護基拋石工
必要時，防止淘刷用。
 - 9) 消波工
必要時設置消波工。
 - 10) 鋪面工
岸肩(碼頭面)鋪面、水電配管、排水管鋪設等。
 - 11) 附屬工
附屬工包含繫船柱、防舷材、車擋、護緣、照明設備等。