


離岸卸油浮筒(offshore oil-unloading buoy)

油輪建造趨勢，噸位日益加大，吃水日益加深，就港埠安全、工程費及疏浚航道觀點，不宜在港內建造固定式油輪碼頭。離岸卸油浮筒設置於距離海岸數公里或十餘公里，水深足夠容巨型油輪航駛停泊，浮筒裝有卸油管道，自筒上垂達海底，沿海底敷設通達岸上油庫。油輪可繞浮筒 360 度旋轉，以適應不同方向風，減輕船身承受風力。



摘自：<http://www.marineinsight.com/wp-content/uploads/2013/06/spm-system.jpg>

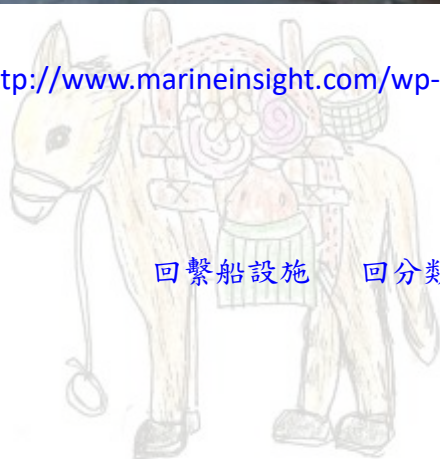

回繫船設施 回分類索引

載滿貨品的驢子



回海洋工作站

阿拉丁神燈