

整平板拖航(leveling by tug leveling-plate)


將整平設備（混凝土製或鋼製塊板）以起重機船吊下，利用拖船拖航起重機船，進行整平。

特點為

1. 具機動性及經濟性，適用於水深 5m 左右。

缺點為

1. 因船隻受波浪影響搖動，可能無法得到要求的整平精度。
2. 整平時對周圍水域產生污染。
3. 遇有大塊石時，無法完成整平作業。
4. 不適用於斜坡整平。
5. 水深太深時，由於吊索過長，塊板產生蛇行，不適用於深水域。

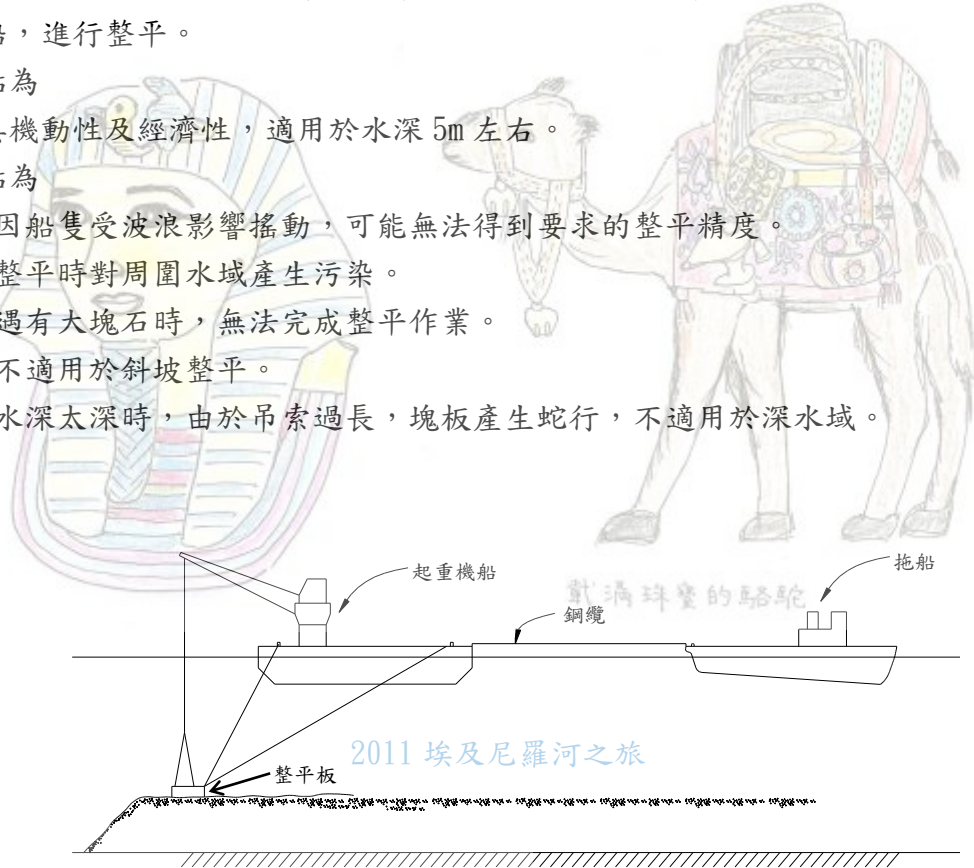

載滿貨品的驢子

[回施工設施](#)

[回分類索引](#)

[回海洋工作站](#)



阿拉丁神燈