


背坡(landward slope)

內坡坡度可參考下表所示數據，堤高增大時，坡面變長，宜設置狹道(berm)，為便於維護管理等，狹道寬度宜大於 1.5 公尺。

結構形式	坡 度
砌石式 貼混凝土塊式	1:1~1:2.5
堆石式	1:0.3~1:1
混凝土被覆式	1:1~1:2
瀝青被覆式	1:2~1:3

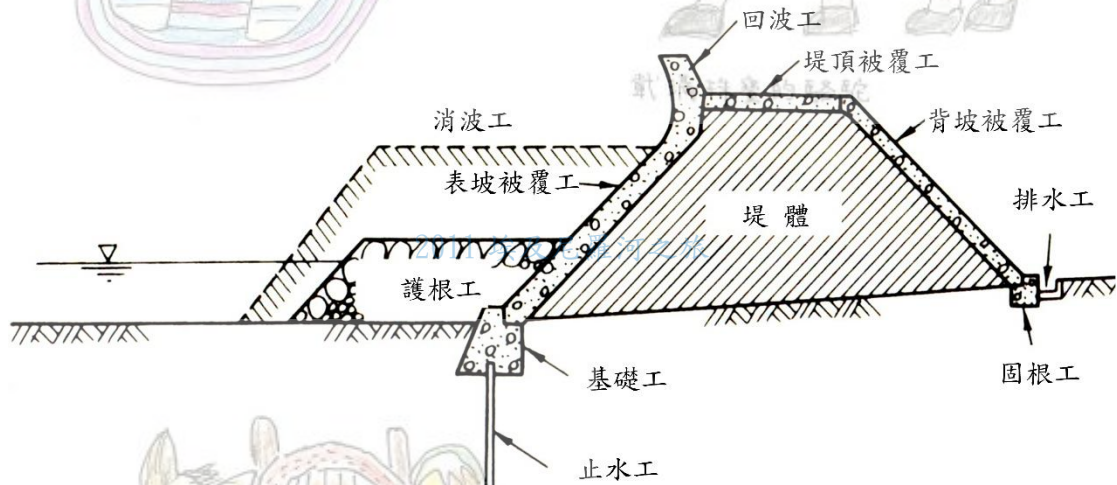

載滿貨品的馱子



阿拉丁神燈